


GE2

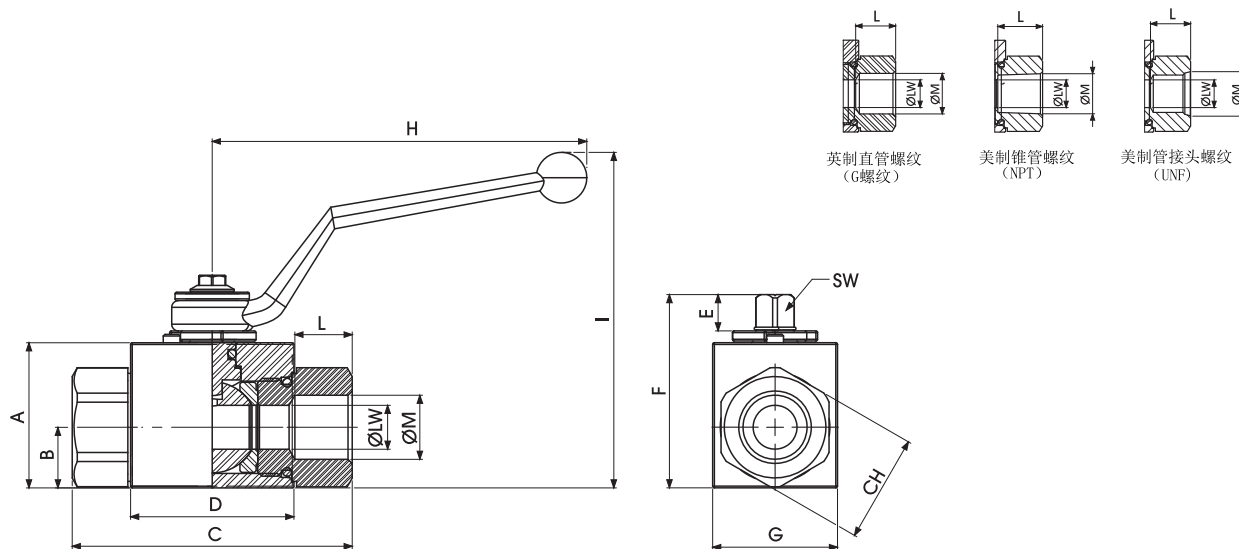

英制直管螺纹（G螺纹）球体尺寸及工作压力

标准

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	OM	CH	SW	OLW	KG	碳 钢	不 锈 钢
																		项目代码	项目代码
GE2 G 1/8	50 MPa	4	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	11	G 1/8	24	9	4	0,512	GE2GGT05011A000	GE2GGT05044A000
GE2 G 1/4	50 MPa	6	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	15,5	G 1/4	24	9	6	0,497	GE2GGT15011A000	GE2GGT15044A000
GE2 G 3/8	50 MPa	10	40	17,4	73	44,4	11	54,25	35	110	96,5	15,5	G 3/8	30	9	10	0,652	GE2GGT25011A000	GE2GGT25044A000
GE2 G 1/2	50 MPa	13	43	18	83	48,4	11	57	37	110	99,5	17	G 1/2	32	9	13	0,77	GE2GGT35011A000	GE2GGT35044A000
GE2 G 3/4	40 MPa	20	57	23,4	95	62,5	14	73,5	49	180	106,5	21	G 3/4	41	14	20	1,46	GE2GGT44011A000	GE2GGT44044A000
GE2 G 1	35 MPa	25	65	29,5	112	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	G 1	50	14	25	2,23	GE2GGT53011A000	GE2GGT53044A000
GE2 G 1 1/4 R	35 MPa	25	65	29,5	120	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	G 1 1/4	55	14	25	2,299	GE2GGR63011A000	GE2GGR63044A000
GE2 G 1 1/2 R	35 MPa	25	65	29,5	124	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	G 1 1/2	60	14	25	2,413	GE2GGR73011A000	GE2GGR73044A000

美制锥管螺纹（NPT）球体尺寸及工作压力

标准

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	OM	CH	SW	OLW	KG	碳 钢	不 锈 钢
																		项目代码	项目代码
GE2 N 1/8	50 MPa	4	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	11	N 1/8	24	9	4	0,512	GE2NNT05011A000	GE2NNT05044A000
GE2 N 1/4	50 MPa	6	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	17	N 1/4	24	9	6	0,5	GE2NNT15011A000	GE2NNT15044A000
GE2 N 3/8	50 MPa	10	40	17,4	73	44,4	11	54,25	35	110	96,5	17	N 3/8	30	9	10	0,655	GE2NNT25011A000	GE2NNT25044A000
GE2 N 1/2	50 MPa	13	43	18	83	48,4	11	57	37	110	99,5	21	N 1/2	32	9	13	0,771	GE2NNT35011A000	GE2NNT35044A000
GE2 N 3/4	40 MPa	20	57	23,4	95	62,5	14	73,5	49	180	106,5	21	N 3/4	41	14	20	1,478	GE2NNT44011A000	GE2NNT44044A000
GE2 N 1	35 MPa	25	65	29,5	112	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	N 1	50	14	25	2,279	GE2NNT53011A000	GE2NNT53044A000
GE2 N 1 1/4 R	35 MPa	25	65	29,5	120	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	N 1 1/4	55	14	25	2,351	GE2NNR63011A000	GE2NNR63044A000
GE2 N 1 1/2 R	35 MPa	25	65	29,5	124	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	N 1 1/2	60	14	25	2,482	GE2NNR73011A000	GE2NNR73044A000

美制管接头螺纹（UNF）球体尺寸及工作压力


标准

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	OM	CH	SW	OLW	KG	碳 钢	不 锈 钢
																		项目代码	项目代码
GE2 SAE4	50 MPa	6	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	15,5	7/16 UNF	24	9	6	0,504	GE2EEE05011A000	GE2EEE05044A000
GE3 SAE6	50 MPa	10	40	17,4	73	44,4	11	54,25	35	110	96,5	16	9/16 UNF	30	9	10	0,663	GE2EEE15011A000	GE2EEE15044A000
GE3 SAE8	50 MPa	13	43	18	83	48,4	11	57	37	110	99,5	17,5	3/4 UNF	32	9	13	0,779	GE2EEE25011A000	GE2EEE25044A000
GE3 SAE12	40 MPa	20	57	23,4	95	62,5	14	73,5	49	180	106,5	23	1 1/16 UNF	41	14	20	1,441	GE2EEE34011A000	GE2EEE34044A000
GE3 SAE16	35 MPa	25	65	29,5	112	66,5	14	83,5	55	180	116,5	23	1 5/16 UNF	50	14	25	2,335	GE2EEE43011A000	GE2EEE43044A000
GE3 SAE20R	35 MPa	25	65	29,5	120	66,5	14	83,5	55	180	116,5	23	1 5/8 UNF	55	14	25	2,307	GE2EEE53011A000	GE2EEE53044A000
GE3 SAE24R	35 MPa	25	65	29,5	124	66,5	14	83,5	55	180	116,5	23	1 7/8 UNF	60	14	25	2,399	GE2EEE63011A000	GE2EEE63044A000

+ GE2

二通高压浮动球阀

www.gemels.cn

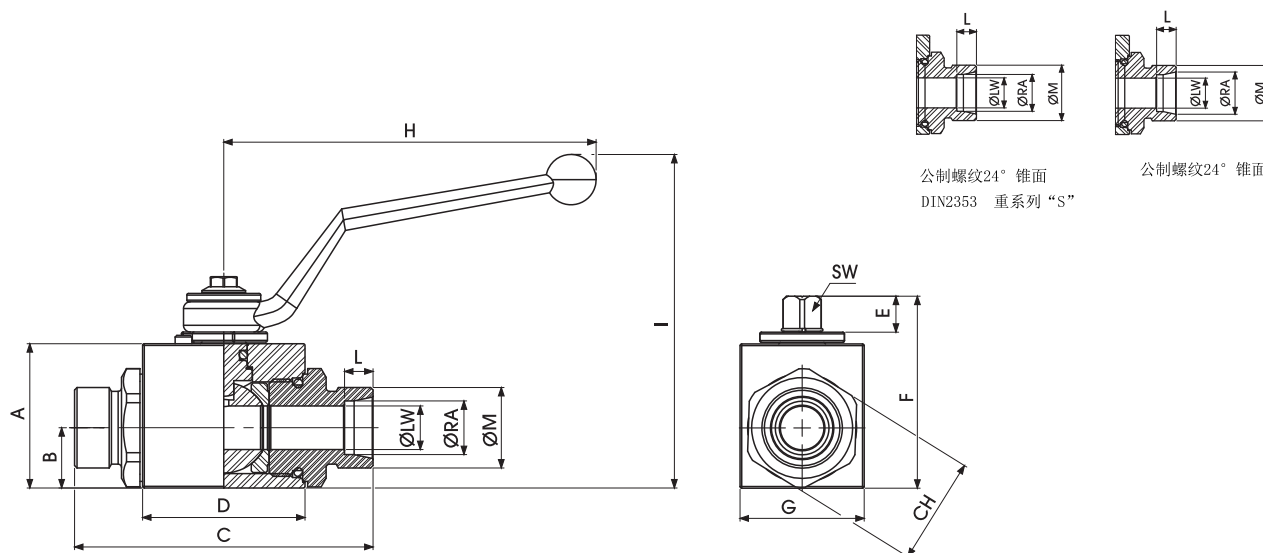

公制螺纹24° 锥面
DIN2353 重系列“S”


公制螺纹24° 锥面

公制螺纹24° 锥面DIN2353重系列（S）球体尺寸及工作压力 标准

公制螺纹24° 锥面DIN2353重系列（S）球体尺寸及工作压力																			标准				碳 钢		不 锈 钢	
类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ØM	CH	SW	ØLW	ØRA	KG	项目代码	项目代码						
GE2 8S	50 MPa	4	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M16x1,5	24	4	9	8	0,501	GE2DDS05011A000	GE2DDS05044A000						
GE2 10S	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7,5	M18x1,5	24	6	9	10	0,501	GE2DDS15011A000	GE2DDS15044A000						
GE2 12S	50 MPa	8	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7,5	M20x1,5	24	8	9	12	0,501	GE2DDRS5011A000	GE2DDRS5044A000						
GE2 12S	50 MPa	10	40	17,4	76	44,4	11	54,25	35	110	96,5	7,5	M20x1,5	30	10	9	12	0,599	GE2DDS25011A000	GE2DDS25044A000						
GE2 14S	50 MPa	10	40	17,4	82,5	44,4	11	54,25	35	110	96,5	8	M22x1,5	30	10	9	14	0,629	GE2DDS35011A000	GE2DDS35044A000						
GE2 16S	50 MPa	13	43	18	89	48,4	11	57	37	110	99,5	8,5	M24x1,5	32	13	9	16	0,67	GE2DDS45011A000	GE2DDS45044A000						
GE2 20S	50 MPa	13	43	18	93	48,4	11	57	37	110	99,5	10,5	M30x2	32	13	9	20	0,786	GE2DDS55011A000	GE2DDS55044A000						
GE2 25S	40 MPa	20	57	23,4	111	62,5	14	73,5	49	180	106,5	12	M36x2	41	20	14	25	1,485	GE2DDS64011A000	GE2DDS64044A000						
GE2 30S	35 MPa	25	65	29,5	121	66,5	14	83,5	55	180	116,5	13	M42x2	50	25	14	30	2,145	GE2DDS73011A000	GE2DDS73044A000						
GE2 38S	35 MPa	25	65	29,5	131	66,5	14	83,5	55	180	116,5	16	M52x2	55	25	14	38	2,373	GE2DDS83011A000	GE2DDS83044A000						

公制螺纹24° 锥面DIN2353轻系列（L）球体尺寸及工作压力 标准

公制螺纹24° 锥面DIN2353轻系列（L）球体尺寸及工作压力																标准			碳 钢		不 锈 钢	
类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ØM	CH	SW	ØLW	ØRA	KG	项目代码	项目代码		
GE2 6L	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M12x1.5	24	6	9	6	0,475	GE2DDL05011A000	GE2DDL05044A000		
GE2 8L	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M14x1.5	24	6	9	8	0,477	GE2DDL15011A000	GE2DDL15044A000		
GE2 10L	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M16x1.5	24	6	9	10	0,475	GE2DRL5011A000	GE2DRL5044A000		
GE2 10L	50 MPa	10	40	17,4	76,5	44,4	11	54,25	35	110	96,5	7	M16x1.5	30	10	9	10	0,597	GE2DDL25011A000	GE2DDL25044A000		
GE2 12L	50 MPa	10	40	17,4	79,5	44,4	11	54,25	35	110	96,5	7	M18x1.5	30	10	9	12	0,616	GE2DDL35011A000	GE2DDL35044A000		
GE2 15L	50 MPa	13	43	18	87	48,4	11	57	37	110	99,5	7	M22x1.5	32	13	9	15	0,731	GE2DDL45011A000	GE2DDL45044A000		
GE2 18L	50 MPa	13	43	18	87	48,4	11	57	37	110	99,5	7,5	M26x1.5	32	13	9	18	0,748	GE2DDL55011A000	GE2DDL55044A000		
GE2 22L	40 MPa	20	57	23,4	110	62,5	14	73,5	49	180	106,5	7,5	M30x2	41	20	14	22	1,463	GE2DDL64011A000	GE2DDL64044A000		
GE2 28L	35 MPa	25	65	29,5	117	66,5	14	83,5	55	180	116,5	7,5	M36x2	50	25	14	28	2,131	GE2DDL73011A000	GE2DDL73044A000		
GE2 35L	35 MPa	25	65	29,5	119	66,5	14	83,5	55	180	116,5	10,5	M45x2	50	25	14	35	2,163	GE2DDL83011A000	GE2DDL83044A000		
GE2 42L	35 MPa	25	65	29,5	119	66,5	14	83,5	55	180	116,5	11	M52x2	55	25	14	42	2,256	GE2DDL93011A000	GE2DDL93044A000		

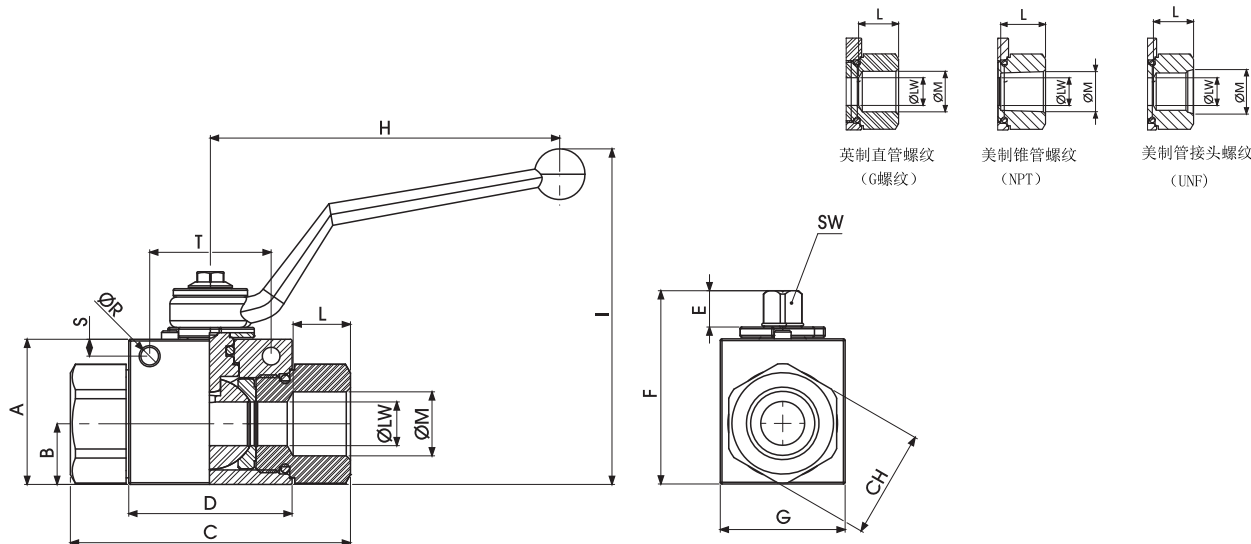

英制直管螺纹（G螺纹）球体尺寸及工作压力

带固定安装孔

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	OM	CH	OR	S	T	SW	OLW	KG	碳 钢	不 锈 钢
																					项目代码	项目代码
GE2 G 1/8	50 MPa	4	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	11	G 1/8	24	5,25	4,5	34	9	4	0,505	GE2GGT05011AF10	GE2GGT05044AF10
GE2 G 1/4	50 MPa	6	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	15,5	G 1/4	24	5,25	4,5	34	9	6	0,49	GE2GGT15011AF10	GE2GGT15044AF10
GE2 G 3/8	50 MPa	10	40	17,4	73	44,4	11	54,25	35	110	96,5	15,5	G 3/8	30	5,25	4,5	34	9	10	0,644	GE2GGT25011AF10	GE2GGT25044AF10
GE2 G 1/2	50 MPa	13	43	18	83	48,4	11	57	37	110	99,5	17	G 1/2	32	5,25	5	36	9	13	0,757	GE2GGT35011AF10	GE2GGT35044AF10
GE2 G 3/4	40 MPa	20	57	23,4	95	62,5	14	73,5	49	180	106,5	21	G 3/4	41	6,25	6	50	14	20	1,438	GE2GGT44011AF10	GE2GGT44044AF10
GE2 G 1	35 MPa	25	65	29,5	112	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	G 1	50	6,25	6	50	14	25	2,223	GE2GGT53011AF10	GE2GGT53044AF10
GE2 G 1 1/4 R	35 MPa	25	65	29,5	120	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	G 1 1/4	55	6,25	6	50	14	25	2,273	GE2GGR63011AF10	GE2GGR63044AF10
GE2 G 1 1/2 R	35 MPa	25	65	29,5	124	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	G 1 1/2	60	6,25	6	50	14	25	2,386	GE2GGR73011AF10	GE2GGR73044AF10

美制锥管螺纹（NPT）球体尺寸及工作压力

带固定安装孔

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	OM	CH	OR	S	T	SW	OLW	KG	碳 钢	不 锈 钢
																					项目代码	项目代码
GE2 N 1/8	50 MPa	4	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	11	N 1/8	24	5,25	4,5	34	9	4	0,505	GE2NNT05011AF10	GE2NNT05044AF10
GE2 N 1/4	50 MPa	6	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	17	N 1/4	24	5,25	4,5	34	9	6	0,49	GE2NNT15011AF10	GE2NNT15044AF10
GE2 N 3/8	50 MPa	10	40	17,4	73	44,4	11	54,25	35	110	96,5	17	N 3/8	30	5,25	4,5	34	9	10	0,644	GE2NNT25011AF10	GE2NNT25044AF10
GE2 N 1/2	50 MPa	13	43	18	83	48,4	11	57	37	110	99,5	21	N 1/2	32	5,25	5	36	9	13	0,757	GE2NNT35011AF10	GE2NNT35044AF10
GE2 N 3/4	40 MPa	20	57	23,4	95	62,5	14	73,5	49	180	106,5	21	N 3/4	41	6,25	6	50	14	20	1,438	GE2NNT44011AF10	GE2NNT44044AF10
GE2 N 1	35 MPa	25	65	29,5	112	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	N 1	50	6,25	6	50	14	25	2,223	GE2NNT53011AF10	GE2NNT53044AF10
GE2 N 1 1/4 R	35 MPa	25	65	29,5	120	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	N 1 1/4	55	6,25	6	50	14	25	2,273	GE2NNR63011AF10	GE2NNR63044AF10
GE2 N 1 1/2 R	35 MPa	25	65	29,5	124	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	N 1 1/2	60	6,25	6	50	14	25	2,386	GE2NNR73011AF10	GE2NNR73044AF10


美制管接头螺纹（UNF）球体尺寸及工作压力

带固定安装孔

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	OM	CH	OR	S	T	SW	OLW	KG	碳 钢	不 锈 钢
																					项目代码	项目代码
GE2 SAE4	50 MPa	6	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	15,5	7/16 UNF	24	5,25	4,5	34	9	6	0,49	GE2EEE05011AF10	GE2EEE05044AF10
GE2 SAE6	50 MPa	10	40	17,4	73	44,4	11	54,25	35	110	96,5	16	9/16 UNF	30	5,25	4,5	34	9	10	0,644	GE2EEE15011AF10	GE2EEE15044AF10
GE2 SAE8	50 MPa	13	43	18	83	48,4	11	57	37	110	99,5	17,5	3/4 UNF	32	5,25	5	36	9	13	0,757	GE2EEE25011AF10	GE2EEE25044AF10
GE2 SAE12	40 MPa	20	57	23,4	95	62,5	14	73,5	49	180	106,5	23	1 1/16 UNF	41	6,25	6	50	14	20	1,438	GE2EEE34011AF10	GE2EEE34044AF10
GE2 SAE16	35 MPa	25	65	29,5	112	66,5	14	83,5	55	180	116,5	23	1 5/16 UNF	50	6,25	6	50	14	25	2,223	GE2EEE43011AF10	GE2EEE43044AF10
GE2 SAE20R	35 MPa	25	65	29,5	120	66,5	14	83,5	55	180	116,5	23	1 7/8 UNF	55	6,25	6	50	14	25	2,273	GE2EEE53011AF10	GE2EEE53044AF10
GE2 SAE24R	35 MPa	25	65	29,5	124	66,5	14	83,5	55	180	116,5	23	1 7/8 UNF	60	6,25	6	50	14	25	2,386	GE2EEE63011AF10	GE2EEE63044AF10

+ GE2 二通高压浮动球阀

www.gemels.cn

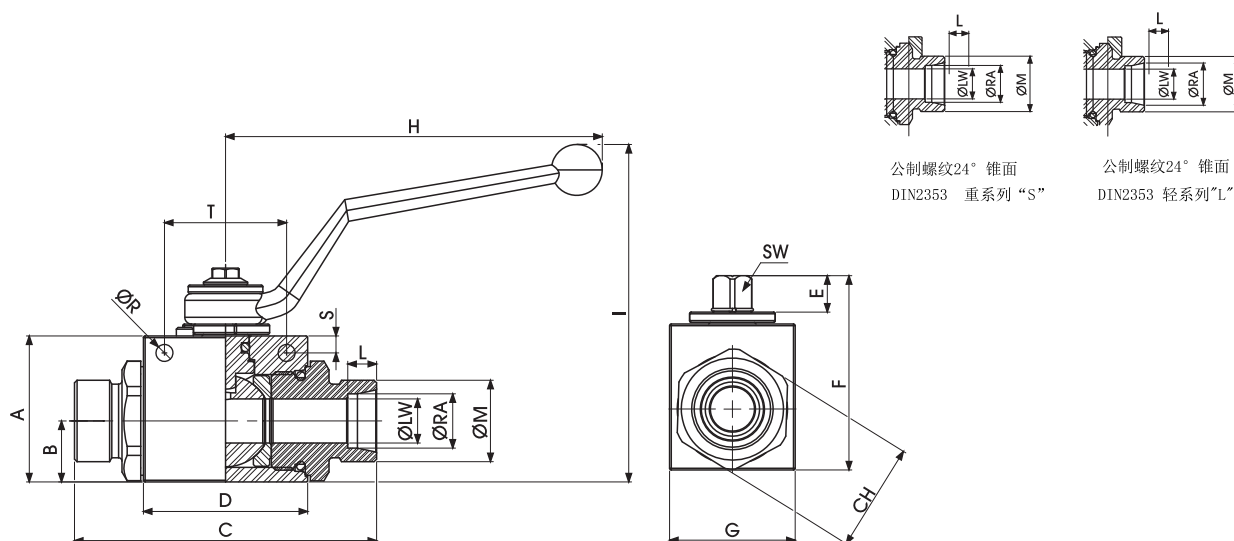

公制螺纹24° 锥面DIN2353重系列（S）球体尺寸及工作压力

带固定安装孔

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ØM	CH	ØR	S	T	SW	ØLW	ØRA	KG	碳 钢	不 锈 钢
																						项目代码	项目代码
GE2 8S	50 MPa	4	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M16x1,5	24	4,25	4	34	4	9	8	0,405	GE2DDS05011AF10	GE2DDS05044AF10
GE2 10S	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7,5	M18x1,5	24	4,25	4	34	6	9	10	0,47	GE2DDS15011AF10	GE2DDS15044AF10
GE2 12S	50 MPa	8	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7,5	M20x1,5	24	4,25	4	34	8	9	12	0,468	GE2DDRS5011AF10	GE2DDRS5044AF10
GE2 12S	50 MPa	10	40	17,4	76	44,4	11	54,25	35	110	96,5	7,5	M20x1,5	30	4,25	4	34	10	9	12	0,589	GE2DDS25011AF10	GE2DDS25044AF10
GE2 14S	50 MPa	10	40	17,4	83	44,4	11	54,25	35	110	96,5	8	M22x1,5	30	4,25	4	34	10	9	14	0,608	GE2DDS35011AF10	GE2DDS35044AF10
GE2 16S	50 MPa	13	43	18	89	48,4	11	57	37	110	99,5	8,5	M24x1,5	32	5,25	5	36	13	9	16	0,72	GE2DDS45011AF10	GE2DDS45044AF10
GE2 20S	50 MPa	13	43	18	93	48,4	11	57	37	110	99,5	10,5	M30x2	32	5,25	5	36	13	9	20	0,737	GE2DDS55011AF10	GE2DDS55044AF10
GE2 25S	40 MPa	20	57	23,4	111	62,5	14	73,5	49	180	106,5	12	M36x2	41	6,25	6	50	20	14	25	1,463	GE2DDS64011AF10	GE2DDS64044AF10
GE2 30S	35 MPa	25	65	29,5	121	66,5	14	83,5	55	180	116,5	13	M42x2	50	6,25	6	50	25	14	30	2,111	GE2DDS73011AF10	GE2DDS73044AF10
GE2 38S	35 MPa	25	65	29,5	131	66,5	14	83,5	55	180	116,5	16	M52x2	55	6,25	6	50	25	14	38	2,143	GE2DDS83011AF10	GE2DDS83044AF10

公制螺纹24° 锥面DIN2353轻系列（L）球体尺寸及工作压力


带固定安装孔

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ØM	CH	ØR	S	T	SW	ØLW	ØRA	KG	碳 钢	不 锈 钢
																						项目代码	项目代码
GE2 6L	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M12x1,5	24	5,25	4,5	34	6	9	6	0,405	GE2DDL05011AF10	GE2DDL05044AF10
GE2 8L	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M14x1,5	24	5,25	4,5	34	6	9	8	0,47	GE2DDL15011AF10	GE2DDL15044AF10
GE2 10L	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M16x1,5	24	5,25	4,5	34	6	9	10	0,468	GE2DDRL5011AF10	GE2DDRL5044AF10
GE2 10L	50 MPa	10	40	17,4	77	44,4	11	54,25	35	110	96,5	7	M16x1,5	30	5,25	4,5	34	10	9	10	0,589	GE2DDL25011AF10	GE2DDL25044AF10
GE2 12L	50 MPa	10	40	17,4	80	44,4	11	54,25	35	110	96,5	7	M18x1,5	30	5,25	4,5	34	10	9	12	0,608	GE2DDL35011AF10	GE2DDL35044AF10
GE2 15L	50 MPa	13	43	18	87	48,4	11	57	37	110	99,5	7	M22x1,5	32	5,25	5	36	13	9	15	0,72	GE2DDL45011AF10	GE2DDL45044AF10
GE2 18L	50 MPa	13	43	18	87	48,4	11	57	37	110	99,5	7,5	M26x1,5	32	5,25	5	36	13	9	18	0,737	GE2DDL55011AF10	GE2DDL55044AF10
GE2 22L	40 MPa	20	57	23,4	110	62,5	14	73,5	49	180	106,5	7,5	M30x2	41	6,25	6	50	20	14	22	1,463	GE2DDL64011AF10	GE2DDL64044AF10
GE2 28L	35 MPa	25	65	29,5	117	66,5	14	83,5	55	180	116,5	7,5	M36x2	50	6,25	6	50	25	14	28	2,111	GE2DDL73011AF10	GE2DDL73044AF10
GE2 35L	35 MPa	25	65	29,5	119	66,5	14	83,5	55	180	116,5	10,5	M45x2	50	6,25	6	50	25	14	35	2,143	GE2DDL83011AF10	GE2DDL83044AF10
GE2 42L	35 MPa	25	65	29,5	119	66,5	14	83,5	55	180	116,5	11	M52x2	55	6,25	6	50	25	14	42	2,236	GE2DDL93011AF10	GE2DDL93044AF10




二通高压浮动球阀


球阀专家




英制直管螺纹
(G螺纹)



美制锥管螺纹
(NPT)



美制管接头螺纹
(UNF)

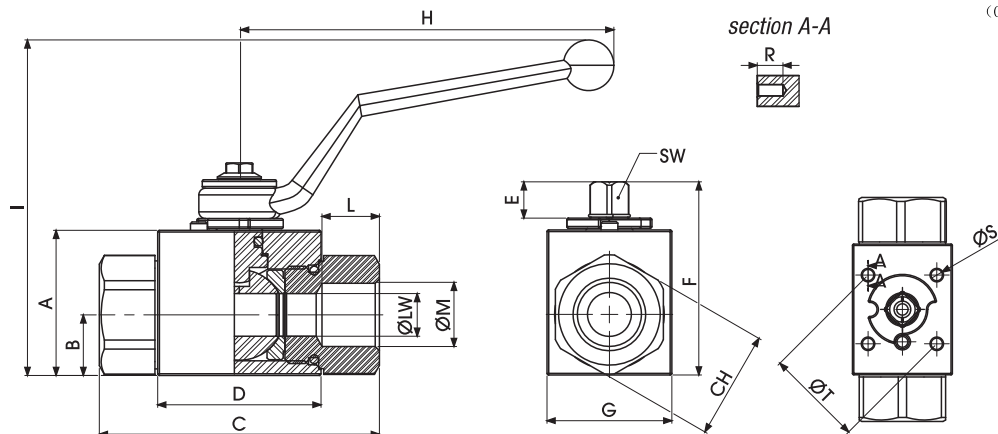

英制直管螺纹 (G螺纹) 球体尺寸及工作压力

带固定安装孔 DIN/ISO5211

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	OM	CH	R	OS	OT	ISO5211	SW	LW	KG	碳 钢	不 锈 钢
																						项目代码	项目代码
GE2 G 1/8	50 MPa	4	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	11	G 1/8	24	9	M4	35	F03	9	4	0,505	GE2GGT05011AF50	GE2GGT05044AF50
GE2 G 1/4	50 MPa	6	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	15,5	G 1/4	24	9	M4	35	F03	9	6	0,49	GE2GGT15011AF50	GE2GGT15044AF50
GE2 G 3/8	50 MPa	10	40	17,4	73	44,4	11	54,25	35	110	96,5	15,5	G 3/8	30	9	M5	36	F03	9	10	0,644	GE2GGT25011AF50	GE2GGT25044AF50
GE2 G 1/2	50 MPa	13	43	18	83	48,4	11	57	37	110	99,5	17	G 1/2	32	9	M5	36	F03	9	13	0,757	GE2GGT35011AF50	GE2GGT35044AF50
GE2 G 3/4	40 MPa	20	57	23,4	95	62,5	14	73,5	49	180	106,5	21	G 3/4	41	15	M6	50	F05	14	20	1,438	GE2GGT44011AF50	GE2GGT44044AF50
GE2 G 1	35 MPa	25	65	29,5	112	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	G 1	50	15	M6	50	F05	14	25	2,223	GE2GGT53011AF50	GE2GGT53044AF50
GE2 G 1 1/4 R	35 MPa	25	65	29,5	120	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	G 1 1/4	55	15	M6	50	F05	14	25	2,273	GE2GGR63011AF50	GE2GGR63044AF50
GE2 G 1 1/2 R	35 MPa	25	65	29,5	124	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	G 1 1/2	60	15	M6	50	F05	14	25	2,386	GE2GGR73011AF50	GE2GGR73044AF50

美制锥管螺纹 (NPT) 球体尺寸及工作压力

带固定安装孔 DIN/ISO5211

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	OM	CH	R	OS	OT	ISO5211	SW	LW	KG	碳 钢	不 锈 钢
																						项目代码	项目代码
GE2 N 1/8	50 MPa	4	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	11	N 1/8	24	9	M4	35	F03	9	4	0,505	GE2NNT05011AF50	GE2NNT05044AF50
GE2 N 1/4	50 MPa	6	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	17	N 1/4	24	9	M4	35	F03	9	6	0,49	GE2NNT15011AF50	GE2NNT15044AF50
GE2 N 3/8	50 MPa	10	40	17,4	73	44,4	11	54,25	35	110	96,5	17	N 3/8	30	9	M5	36	F03	9	10	0,644	GE2NNT25011AF50	GE2NNT25044AF50
GE2 N 1/2	50 MPa	13	43	18	83	48,4	11	57	37	110	99,5	21	N 1/2	32	9	M5	36	F03	9	13	0,757	GE2NNT35011AF50	GE2NNT35044AF50
GE2 N 3/4	40 MPa	20	57	23,4	95	62,5	14	73,5	49	180	106,5	21	N 3/4	41	15	M6	50	F05	14	20	1,438	GE2NNT44011AF50	GE2NNT44044AF50
GE2 N 1	35 MPa	25	65	29,5	112	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	N 1	50	15	M6	50	F05	14	25	2,223	GE2NNT53011AF50	GE2NNT53044AF50
GE2 N 1 1/4 R	35 MPa	25	65	29,5	120	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	N 1 1/4	55	15	M6	50	F05	14	25	2,273	GE2NNR63011AF50	GE2NNR63044AF50
GE2 N 1 1/2 R	35 MPa	25	65	29,5	124	66,5	14	83,5	55	180	116,5	24	N 1 1/2	60	15	M6	50	F05	14	25	2,386	GE2NNR73011AF50	GE2NNR73044AF50

美制管接头螺纹 (UNF) 球体尺寸及工作压力


带固定安装孔 DIN/ISO5211

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	OM	CH	R	OS	OT	ISO5211	SW	LW	KG	碳 钢	不 锈 钢
																						项目代码	项目代码
GE2 SAE4	50 MPa	6	35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	91,5	15,5	7/16 UNF	24	9	M4	35	F03	9	6	0,49	GE2EEE05011AF50	GE2EEE05044AF50
GE2 SAE6	50 MPa	10	40	17,4	73	44,4	11	54,25	35	110	96,5	16	9/16 UNF	30	9	M5	36	F03	9	10	0,644	GE2EEE15011AF50	GE2EEE15044AF50
GE2 SAE8	50 MPa	13	43	18	83	48,4	11	57	37	110	99,5	17,5	3/4 UNF	32	9	M5	36	F03	9	13	0,757	GE2EEE25011AF50	GE2EEE25044AF50
GE2 SAE12	40 MPa	20	57	23,4	95	62,5	14	73,5	49	180	106,5	23	1 1/16 UNF	41	15	M6	50	F05	14	20	1,438	GE2EEE34011AF50	GE2EEE34044AF50
GE2 SAE16	35 MPa	25	65	29,5	112	66,5	14	83,5	55	180	116,5	23	1 5/16 UNF	50	15	M6	50	F05	14	25	2,223	GE2EEE43011AF50	GE2EEE43044AF50
GE2 SAE20R	35 MPa	25	65	29,5	120	66,5	14	83,5	55	180	116,5	23	1 5/8 UNF	55	15	M6	50	F05	14	25	2,273	GE2EEE53011AF50	GE2EEE53044AF50
GE2 SAE24R	35 MPa	25	65	29,5	124	66,5	14	83,5	55	180	116,5	23	1 7/8 UNF	60	15	M6	50	F05	14	25	2,386	GE2EEE63011AF50	GE2EEE63044AF50

+ GE2

二通高压浮动球阀

www.gemels.cn

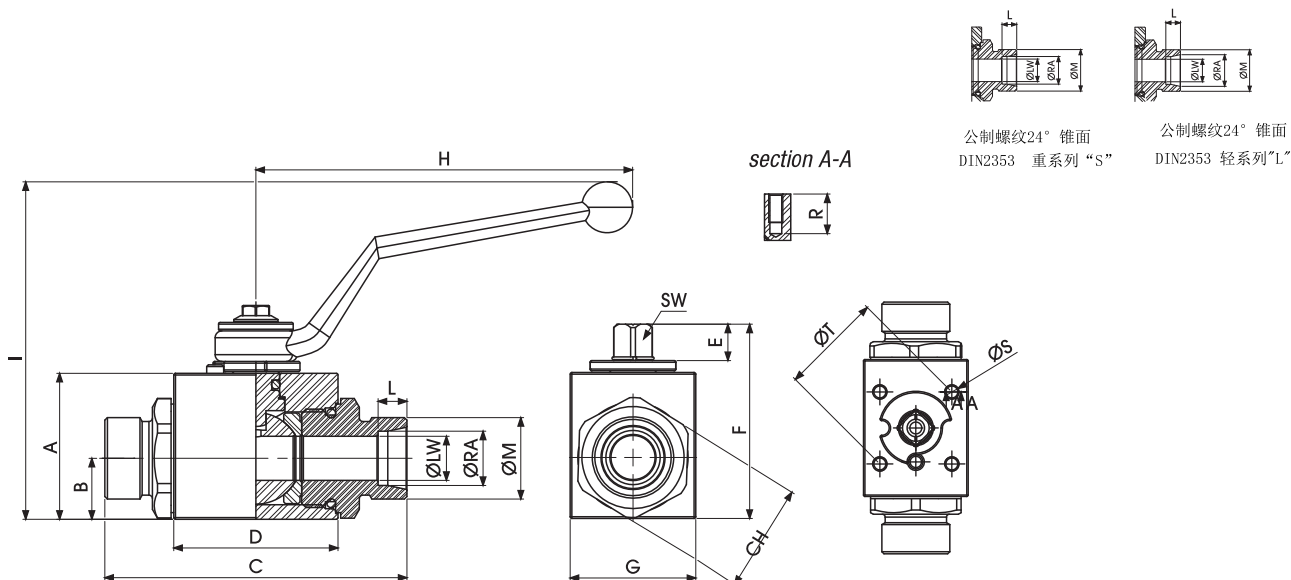

公制螺纹24° 锥面DIN2353重系列（S）球体尺寸及工作压力

带固定安装孔 DIN/ISO5211

类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ØM	CH	R	ØS	ØT	ISO5211	SW	ØLW	ØRA	KG	碳 钢	不 锈 钢
																							项目代码	项目代码
GE2 8S	50 MPa	4	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M16x1,5	24	9	M4	35	F03	4	9	8	0,405	GE2DDS05011AF50	GE2DDS05044AF50
GE2 10S	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7,5	M18x1,5	24	9	M4	35	F03	6	9	10	0,47	GE2DDS15011AF50	GE2DDS15044AF50
GE2 12S	50 MPa	8	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7,5	M20x1,5	24	9	M4	35	F03	8	9	12	0,468	GE2DDR5011AF50	GE2DDR5044AF50
GE2 12S	50 MPa	10	40	17,4	76	44,4	11	54,25	35	110	96,5	7,5	M20x1,5	30	9	M5	36	F03	10	9	12	0,589	GE2DDS25011AF50	GE2DDS25044AF50
GE2 14S	50 MPa	10	40	17,4	83	44,4	11	54,25	35	110	96,5	8	M22x1,5	30	9	M5	36	F03	10	9	14	0,608	GE2DDS35011AF50	GE2DDS35044AF50
GE2 16S	50 MPa	13	43	18	89	48,4	11	57	37	110	99,5	8,5	M24x1,5	32	9	M5	36	F03	13	9	16	0,72	GE2DDS45011AF50	GE2DDS45044AF50
GE2 20S	50 MPa	13	43	18	93	48,4	11	57	37	110	99,5	10,5	M30x2	32	9	M5	36	F03	13	9	20	0,737	GE2DDS55011AF50	GE2DDS55044AF50
GE2 25S	40 MPa	20	57	23,4	111	62,5	14	73,5	49	180	106,5	12	M36x2	41	15	M6	50	F05	20	14	25	1,463	GE2DDS64011AF50	GE2DDS64044AF50
GE2 30S	35 MPa	25	65	29,5	121	66,5	14	83,5	55	180	116,5	13	M42x2	50	15	M6	50	F05	25	14	30	2,111	GE2DDS73011AF50	GE2DDS73044AF50
GE2 38S	35 MPa	25	65	29,5	131	66,5	14	83,5	55	180	116,5	16	M52x2	55	15	M6	50	F05	25	14	38	2,143	GE2DDS83011AF50	GE2DDS83044AF50

公制螺纹24° 锥面DIN2353轻系列（L）球体尺寸及工作压力

带固定安装孔 DIN/ISO5211


类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ØM	CH	R	ØS	ØT	ISO5211	SW	ØLW	ØRA	KG	碳 钢	不 锈 钢
																							项目代码	项目代码
GE2 6L	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M12x1,5	24	9	M4	35	F03	6	9	6	0,405	GE2DDL05011AF50	GE2DDL05044AF50
GE2 8L	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M14x1,5	24	9	M4	35	F03	6	9	8	0,47	GE2DDL15011AF50	GE2DDL15044AF50
GE2 10L	50 MPa	6	35	14,5	76	42,4	11	49	30	110	91,5	7	M16x1,5	24	9	M4	35	F03	6	9	10	0,468	GE2DRL5011AF50	GE2DRL5044AF50
GE2 10L	50 MPa	10	40	17,4	77	44,4	11	54,25	35	110	96,5	7	M16x1,5	30	9	M5	36	F03	10	9	10	0,589	GE2DDL25011AF50	GE2DDL25044AF50
GE2 12L	50 MPa	10	40	17,4	80	44,4	11	54,25	35	110	96,5	7	M18x1,5	30	9	M5	36	F03	10	9	12	0,608	GE2DDL35011AF50	GE2DDL35044AF50
GE2 15L	50 MPa	13	43	18	87	48,4	11	57	37	110	99,5	7	M22x1,5	32	9	M5	36	F03	13	9	15	0,72	GE2DDL45011AF50	GE2DDL45044AF50
GE2 18L	50 MPa	13	43	18	87	48,4	11	57	37	110	99,5	12	M26x1,5	32	9	M5	36	F03	13	9	18	0,737	GE2DDL55011AF50	GE2DDL55044AF50
GE2 22L	40 MPa	20	57	23,4	110	62,5	14	73,5	49	180	106,5	14	M30x2	41	15	M6	50	F05	20	14	22	1,463	GE2DDL64011AF50	GE2DDL64044AF50
GE2 28L	35 MPa	25	65	29,5	117	66,5	14	83,5	55	180	116,5	14	M36x2	50	15	M6	50	F05	25	14	28	2,111	GE2DDL73011AF50	GE2DDL73044AF50
GE2 35L	35 MPa	25	65	29,5	119	66,5	14	83,5	55	180	116,5	16	M45x2	50	15	M6	50	F05	25	14	35	2,143	GE2DDL83011AF50	GE2DDL83044AF50
GE2 42L	35 MPa	25	65	29,5	119	66,5	14	83,5	55	180	116,5	16	M52x2	55	15	M6	50	F05	25	14	42	2,236	GE2DDL93011AF50	GE2DDL93044AF50

+ GE2

二通高压浮动球阀

www.gemels.cn

2014 - Edition 2

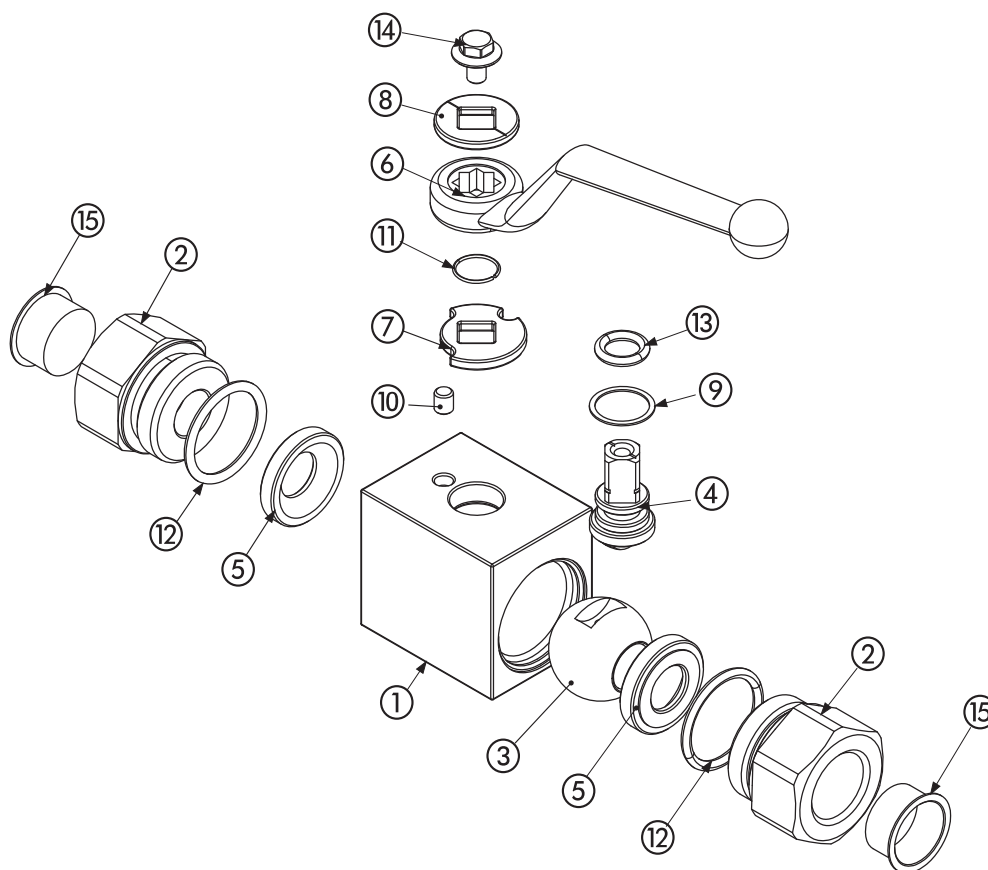

碳 钢			
序号	名 称	材 料	数量
1	阀体	1. 0737	1
2	接头	1. 0737	2
3	球体	1. 0737	1
4	阀杆	1. 0737	1
5	球座	POM	2
6	手柄	ZINC	1
7	垫片	1. 0116	1
8	垫片	1. 0116	1
9	阀杆密封垫	POM	1
10	止动销	1. 0737	1
11	推力环	1. 4301	1
12	阀杆O型环	NBR	1
13	接头 O型环	NBR	2
14	螺杆	DIN 6921 8.8	1
15	帽	PVC	2

不 锈 钢			
序号	名 称	材 料	数量
1	阀体	1. 4404	1
2	接头	1. 4404	2
3	球体	1. 4404	1
4	阀杆	1. 4404	1
5	球座	POM	2
6	手柄	ZINC	1
7	垫片	1. 4301	1
8	垫片	1. 4301	1
9	阀杆密封垫	POM	1
10	止动销	1. 4301	1
11	推力环	1. 4301	1
12	阀杆O型环	NBR	1
13	接头 O型环	NBR	2
14	螺杆	DIN 6921 8.8	1
15	帽	PVC	2

特殊要求请咨询
我们的技术/商业服务